


PESAGE ➤ **PROMOTION**

solutions de pesage industriel

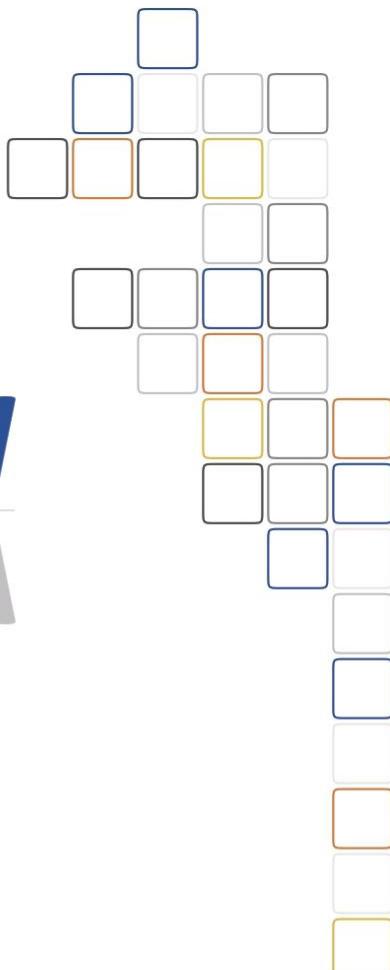

BPCTH

Въсъ



*Pont bascule modulaire béton
hors sol de largeur 3.30 m.
Unidirectionnel.*



DESCRIPTION

DESCRIPTION

- Le pont bascule BPCTH est un pont bascule conçu pour le pesage des véhicules homologues pour la circulation routière. **La largeur du BPCTH en 3.30m**, en fait un pont bascule idéal pour le pesage des véhicules et machines agricoles.
- Son installation se fait en hors sol en **UNIDIRECTIONNEL**.
- La dalle de béton est de 3 m de largeur sur la superficie utile de pesage et a une épaisseur de 270 mm. Les berceaux du Pont bascules sont en profilé métallique sur laquelle sont fixé des treilles métalliques. Le béton sera à coulé dans ces berceaux pour obtenir une largeur totale de 3,30 m.
- La hauteur totale du pont bascule 340 mm** permet une économie dans le génie civil pour la construction des rampes relativement courtes.
- Le pont bascule est vendue **sans guide roue**. Nous pouvons cependant vous le proposer en option.
- Les capacités** de ce pont bascule vont de 30.000 kg à 60.000 kg sur les dimensions 6x3.30 m jusqu'au 18x3.30 m.
- Le pont est associé à des capteurs de compression analogique. Il est possible pour des applications spéciales de mettre d'autres types de capteurs. La lecture du poids et le traitement des informations et opérations de pesage sont réalisable en fonction des besoins de l'utilisateur.

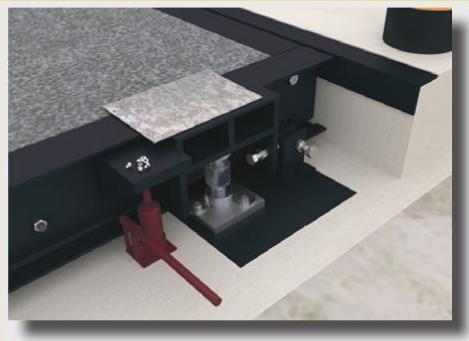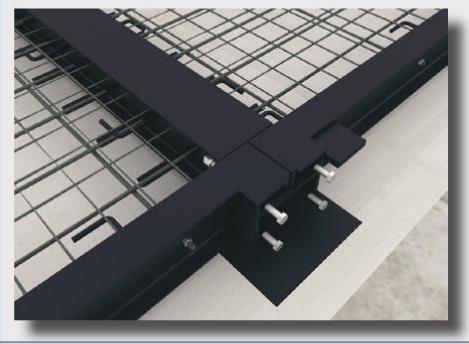

- La fixation des poutres et des travers se font avec les boulons zingués de qualité 8.8. (Excepté pour la boulonnnerie inférieur en M14).

- Le BPCTH est montés avec nos capteurs de compression modèle GIP.
- L'accès aux butées et aux capteurs se fait sur les cotés latérales du pont bascule.
- Des supports sont présents pour lever le pont bascule avec un vérin hydraulique.

- Des tubes sont installés dans le pont bascule pour le câblage des capteurs à la boîte de jonction.

SPÉCIFICATIONS

SOLUTIONS

Dimensions (longueur x largeur)	Hauteur (mm)	Capacité (t)	Précision (kg)	N de capteurs
6x3,3 m	340	30	20	4
8x3,3 m	340	30	20	6
10x3,3 m	340	30	20	6
12x3,3 m	340	60	20	6
14x3,3 m	340	60	20	8
16x3,3 m	340	60	20	8
18x3,3 m	340	60	20	8

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

- CAPTEURS DE CHARGEMENT NUMÉRIQUE
Type GIPD. IP68. 3000 d OIML R60.
- ACCESSOIRES POUR LE GENIE CIVIL.
 - Angle cornière pour le génie civil des rampes en béton (entrée et sortie pour bascules hors sol).
 - Têtières pour les rampes d'accès en tout venant.
 - Rampes métalliques.
 - Plaques d'ancrage.
- ACCESSOIRES SUR LA STRUCTURE
 - 2 Guides roues. Pour orienter le véhicule.
- PEINTURE SPÉCIALE
 - Poutres et travers peint avec une peinture spéciale.
- INDICATEURS
 - Nous pouvons vous proposer une large gamme d'indicateurs. Du plus basics (indicateurs poids - tare avec ou sans imprimante) aux indicateurs avec des fonctions spéciales (alphanumériques, avec connexion à PC, avec gestion de bases de données, avec contrôle des feux de signalisation et barrières, pour zones spéciales latex). Nous pouvons apporter à l'exploitant du pont bascule toutes les solutions dont il a besoin en matière de pesage.

