


MODEL 740

15t ... 60t

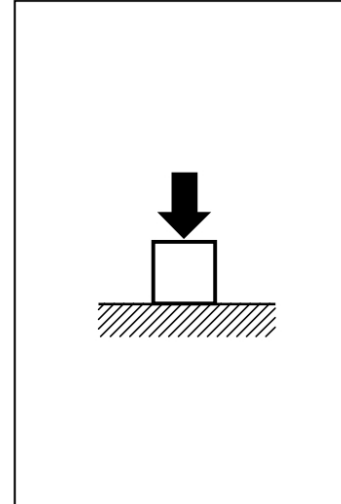


- Compression load cell, selfcentering column
- 4000 divisions OIML R60 class C
- Available in **ATEX** version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
- Simple to install
- Stainless Steel construction
- Hermetically welded, protection class
IP 68 (EN 60529) and IP 69K (ISO 20653)
- Pre-corner adjustment optimized for multi-
cell systems
- Lightning protection
- Applications: High capacity weighing
systems, truck scales
- Schwerlastwägezelle, selbstzentrierend
- 4000 Teile OIML R60 Klasse C
- Erhältlich in **ATEX** -Ausführung (optional)
Zone 0-1-2 (Gas) und 20-21-22 (Staub)
- Einfache Montage
- Ausführung in Edelstahl
- Hermetisch dicht verschweißt Schutzart
IP 68 (EN 60529) und IP 69K (ISO 20653)
- Abgeglicher Ausgang für problemlose
Parallelschaltung
- Blitzschutz
- Applikationen: Schwerlastwaagen, Strassen-
fahrzeugwaagen

Model Modell	Nominal capacity Nennlast Ln	Accuracy class Genauigkeitsklasse n. OIML	Minimum division Kleinsten Teilungswert vmin	Safe load limit Grenzlast 150 % Ln	Breaking load Bruchlast > 350 % Ln
740 15 t	15 t	4000	1.5 kg	22.5 t	> 52.5 t
740 20 t	20 t	4000	2 kg	30 t	> 70 t
740 25 t	25 t	4000	2.5 kg	37.5 t	> 87.5 t
740 30 t	30 t	4000	3 kg	45 t	> 105 t
740 40 t	40 t	4000	4 kg	60 t	> 140 t
740 50 t	50 t	4000	5 kg	75 t	> 175 t
740 60 t	60 t	4000	6 kg	90 t	> 210 t



ACCESSORIES FOR MODEL 740 (15...60t)
ZUBEHÖR FÜR MODELL 740 (15...60t)

ACC. **74901**
ACC. **74902**
ACC. **74903**
ACC. **74905**

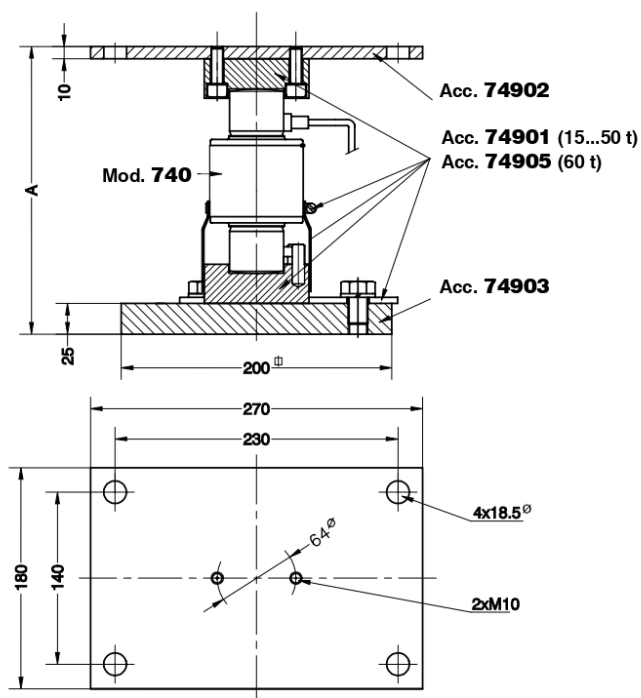




Accessory Zubehör	Model Modell	A
74901 + 74902 + 74903	740 (15-20-25-30-40-50 t)	235
74905 + 74902 + 74903	740 (60 t)	295

Accessory Zubehör	Transport Weight Transport- gewicht
74901	3 kg
74902	3.9 kg
74903	9.7 kg
74905	3 kg

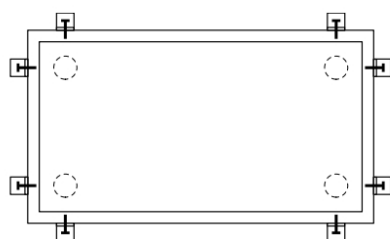

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (15...50t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.740 (15...50t)

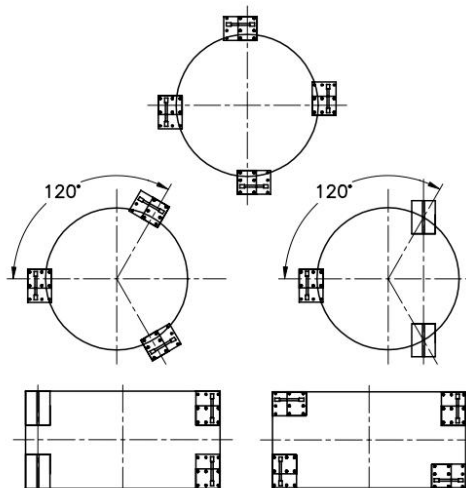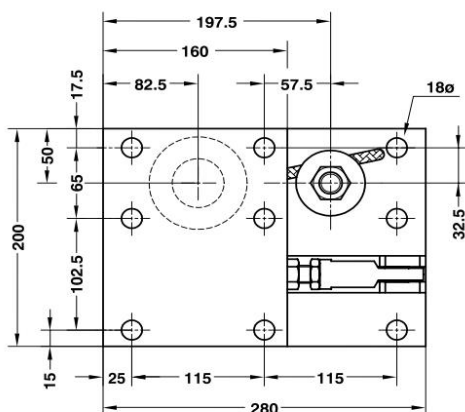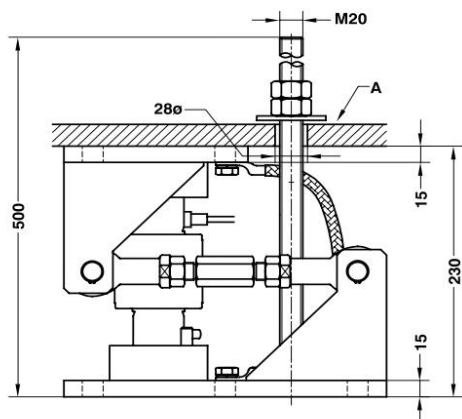

Nominal load	15...50 t	Nennlast
Max. permissible side offset transverse to retention arm	±4 mm	Max. zulässige Seitenverschiebung zur Lenkerrichtung
Permissible horitz. force in direction of the retention arm	47 kN	Max. zulässige Horizontalkraft zur Lenkerrichtung
Maximum permissible lifting force	76 kN	Max. zulässige Zugkraft vertikal
Max. permissible lifting movement, must be adjusted (A)	3 mm	Max. zulässiger Nennweg vertikal, muss eingestellt werden (A)
Material: Alloy Steel zinc-plated		Material: Verzinkter Stahl

Dimensions in mm. Abmessungen in mm.

Transport weight - Transportgewicht: 19 kg

MOUNTING KIT LIFT-OFF PREVENTION FOR SILO FOR M.740 (60t)
LASTECKE MIT ABHEBESICHERUNG FÜR M.740 (60t)

