



## Balance de précision ANG



Balance de précision

### Caractéristiques:

- Écran LCD rétro-éclairé avec digits de 15 mm.
- Calibration externe.
- Crochet inférieur de pesage.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Version A avec plateau en plastique chromé.
- Version B, C et D avec plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau de pesage:  
A1/A2: 082 mm  
B: Ø107 mm  
C: 130x130 mm  
D: 150x170 mm
- Niveau à bulle.
- Température de fonctionnement: +5°C +35°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne rechargeable.
- Sortie RS232. Format PC et imprimante.
- Possède un connecteur postérieur pour bouton externe ou pédale de remise à zéro.

### Fonctions

- Accumulation de pesées
- Zéro
- Tare
- Pretare
- Comptage de pièces
- Poids par pourcentage
- Hold
- Pesage des animaux

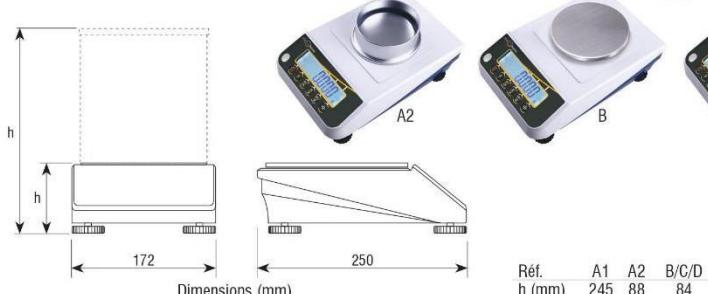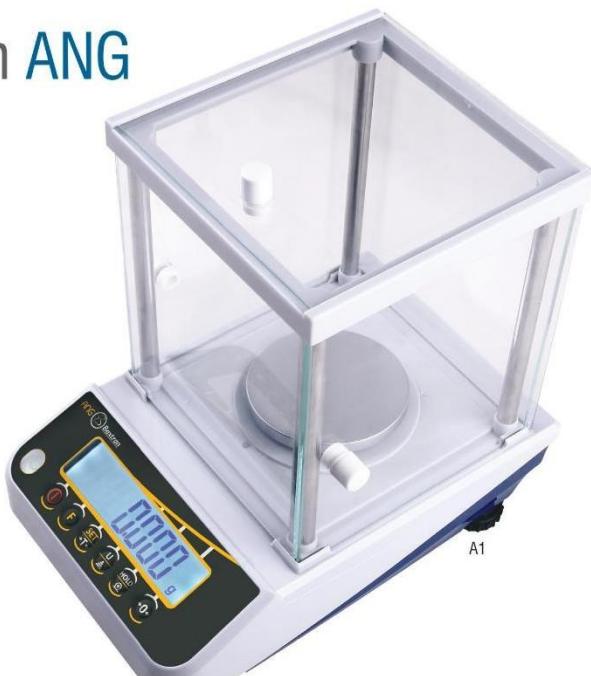

Références	Code #	Portée (g)	Précision (g)	Paravents	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
ANG200A1	260083	200	0,001	Verre	Ø82	350x225x180	2,7
ANG350A1	260086	350	0,001	Verre	Ø82	350x225x180	2,7
ANG100A2	260080	100	0,001	Chromé	Ø82	350x225x180	1,9
ANG200A2	260084	200	0,001	Chromé	Ø82	350x225x180	1,9
ANG350A2	260087	350	0,001	Chromé	Ø82	350x225x180	1,9
ANG1000B	260079	1000	0,01	-	Ø107	350x225x180	2
ANG2000C	260081	2000	0,01	-	130x130	350x225x180	2,2
ANG3500C	260085	3500	0,01	-	130x130	350x225x180	2,2
ANG2000C1	260082	2000	0,1	-	130x130	350x225x180	2,2
ANG5000D	260088	5000	0,1	-	150x170	350x225x180	2,6
ANG10000D	260078	10000	0,1	-	150x170	350x225x180	2,6